


C.G.E.

Modello	Super Mira 5 dionda
Varianti	Super Mira 5 fonodionda
Data	1934
Tipo	Supereterodina a 5 valvole
Alimentazione	c.a. con trasformatore
Valvole installate	2A7, 58, 2B7, 2A5, 80
Note	

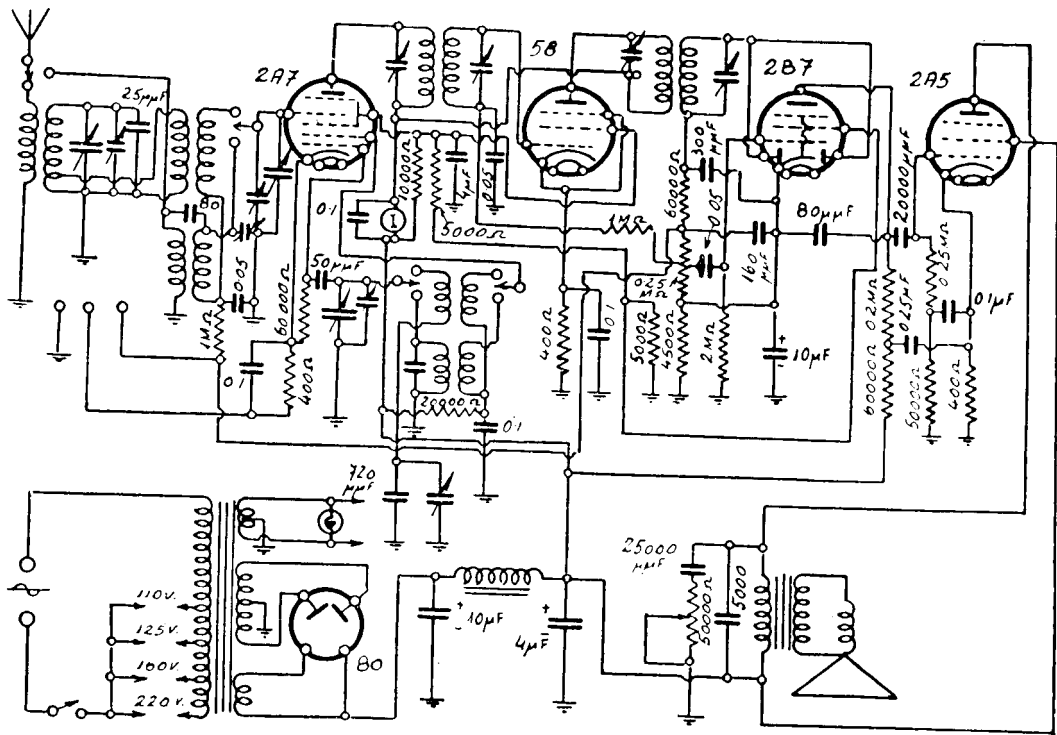

COMPAGNIA GEN. ELETTRICITÀ - "SUPER MIRA 5"

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ — Modelli « Super Mira 5 dionda e fonodionda »
 Produzione 1934 - Media frequenza: 175 kc.

Valvole	Tensione di filamento Volta	Tensione di placca Volta	Tensione di griglia schermo Volta	Tensione del catodo Volta	Tensione della griglia anodo Volta
2 A 7	2,6	260	95	5,2	140
58	2,6	260	95	4,8	—
2 B 7	2,6	60	40	3	—
2 A 5	2,6	240	260	15,5	—
80	5	2x340	—	—	—

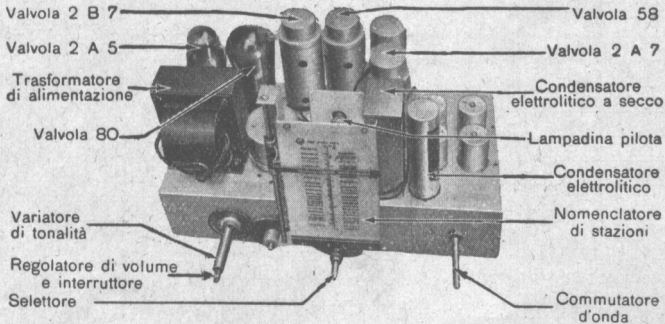


Fig. 2.



