



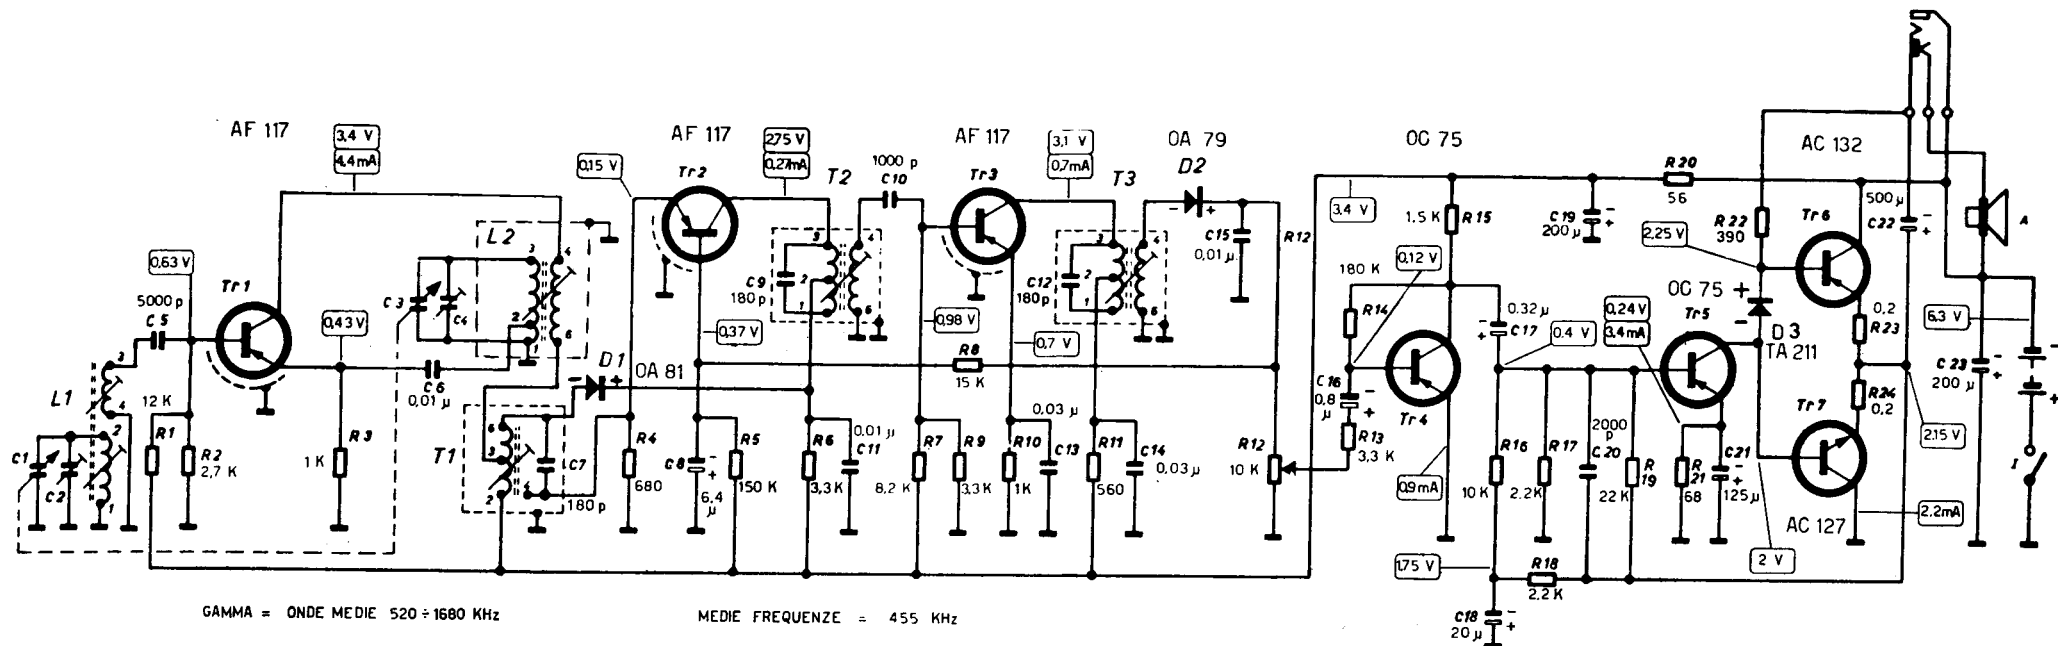

COMPONENTI VARI

Posizione	DESCRIZIONE	Codice	Numero Fabbrica
A	Altoparlante	90060	X 01A.120.00.0
C 1	Condensatore variabile	94316	R 230.F01.00.0
C 3	Condensatore elettrolitico	90520	NOC 593
C 16		90521	NOC 5016
C 17		90522	NOC 5001
C 18		90523	NOC 5004
C 19		90524	NOC 599
C 21		90525	NOC 5008
C 22		90526	NOC 5009
C 23		97119	
J	Presa auricolare	93932	R 441.F00.80.0
L 1	Antenna in ferrite	90337	R 240.F01.00.0
L 2	Bobina oscillatore OM	92245	X 80C.341.00.0
R 12	Potenziorometro volume	95801	R 441.N01.02.0
R 23	Resistenza 0,2	95801	R 441.N01.02.0
R 24	Resistenza 0,2	91763	R 240.H01.00.0
T 1	I° Media Frequenza	91764	R 240.H02.00.0
T 2	II° Media Frequenza	91765	R 240.H03.00.0
T 3	III° Media Frequenza	97124	R 441.800.60.0
	Coperchio pile (specificare colore)	91206	X 70B.690.00.0
	Manopola volume	91207	R 441.C00.50.0
	Manopola sintonia	92073	
	Mobile anteriore (specificare colore)	92077	
	Mobile posteriore (specificare colore)		

N.B. - Per richiedere tali componenti specificare sempre, oltre al modello dell'apparecchio ed alla descrizione del pezzo, il numero di codice relativo.

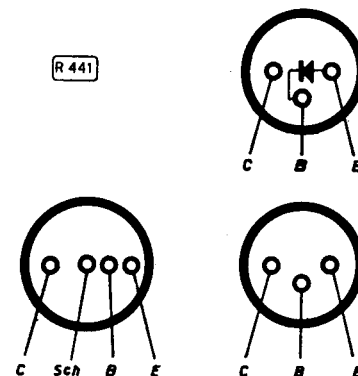

Spyder (R 441)

Spyder

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA81 - OA79
TA211.

Transistors: n. 7 - tipi: 3/AF117 - 2/OC75
AC132 - AC127.

Altoparlante: n. 1 magnetodinamico -
diametro 76 mm.

Antenna: AM incorporata fissa - medie.

Potenza d'uscita: 200 mW col 10 % di di-
storsione.


Alimentazione: c c 4,5 V - n. 3 pile mo-
nocellulari da 1,5 V cad.



L. 19.900

Dimensioni: cm 17,5 × 10 × 4,5.

Peso: kg 0,6 con pile.



Spyder - L'apparecchio dai 3 modi d'uso: in casa può essere alimentato con la corrente luce in auto con la batteria ed ovunque con le pile incorporate. **L. 21.900** - **Spyder mf.** (2 gamme d'onda) - medie - modulazione di frequenza **L. 27.900**